VCOM

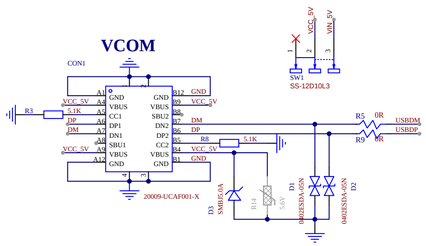

5V转3.3V

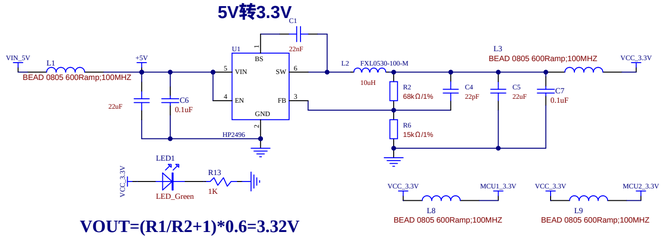

VOUT=(R1/R2+1)*0.6=3.32V

AD供电

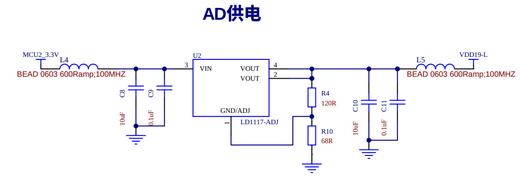

VOUT=1.25*(1+68/120)=1.958V

音频电路

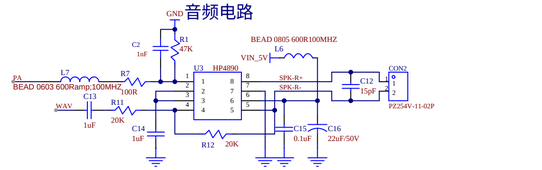

VCOM(U盘烧录时供电)



U盘

*U盘和TypeC不能同时使用

时钟

RTC

TF-Card

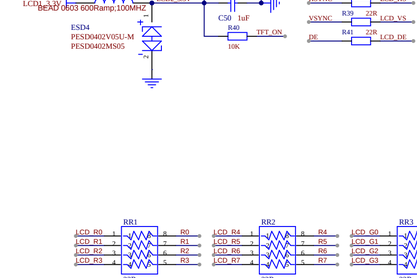

背光电路

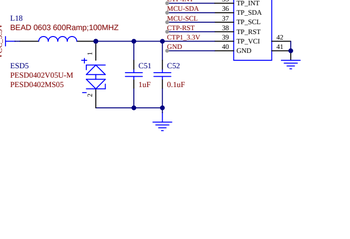

SWD



电容触摸屏接口

5寸TFT

4寸TFT

LT779C
(QFN-68)

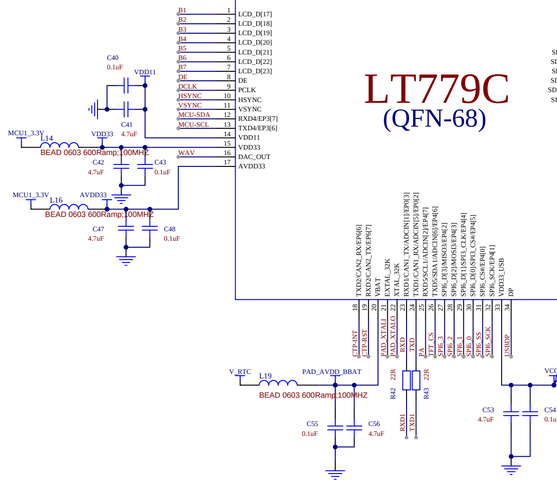

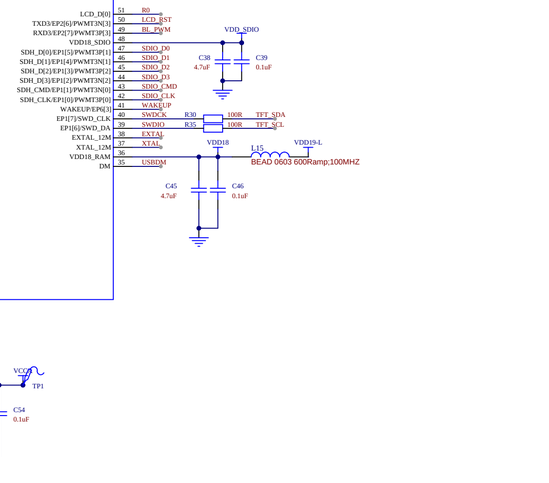

WAKEUP

USART1

SWD

FLASH

PCB layout时，FLASH应离LT779尽量近

Schematic	LT779-68_Demo_V1.1	Update Date	2026-04-02
		Create Date	2025-09-17
Page	LT779-68_Demo_V1.1	Part Number	
Drawed		乐升半导体有限公司 LeveTop Semiconductor	
Reviewed			
	VER	SIZE	PAGE 1 OF 1
	V1.0		Levetop Semiconductor.